

Installation Manual/Installatie handleiding Anleitung/Manuel d'installation

Mira 50228090 Mira 50228093 Mira 50228095

YPHIX®

Specifications: Voltage: 230V ~ 50Hz | IP Rating: IP65 | Lampholder: GU10 Max 35W | Material: Aluminium housing. Stainless steel 316 / glass front cover
Specificaties: Voltage: 230V ~ 50Hz | IP waarde: IP67 | Fitting: GU10 Max 35W | Materiaal: Aluminium. RVS 316 / glazen voorkant
Technische Daten: Voltage: 230 V ~ 50 Hz | IP-Schutzwert: IP67 | Fassung: GU10 Max. 35 W | Material: Aluminium Gehäuse, Edelstahl 316 / Glasplatte
Caractéristiques: Voltage : 230 V ~ 50 Hz | Valeur IP : IP65 | Raccord : GU10 Max 35 W | Matériau : boîtier acier inoxydable 316 / couvercle avant en verre.

2 Year guarantee: The guarantee will expire in the following situations: damage due to improper installation, misuse and/or incorrect maintenance.

2 jaar garantie: De garantie vervalt bij beschadiging ten gevolge van verkeerde installatie, verkeerd gebruik en/of verkeerd onderhoud.

2 Jahre Garantie: Die Garantie entfällt bei Beschädigung durch falsche Montage, Verwendung oder Wartung.

Garantie 2 ans : la garantie expirera dans les situations suivantes : dommages dus à une installation incorrecte, une mauvaise utilisation et / ou un entretien incorrect.

English

Switch off the mains before doing any works.

This product is only suited for recessed floor installation.

Installation, mounting or works on the electrical connection may only be carried out by an approved electrician. This product serves exclusively lighting purposes and may:

- Only be connected to a voltage of 230V, 50Hz
 - Only be operated when firmly mounted on a stable, even and tilt fixed background
 - Not be exposed to strong mechanical loads or to strong contamination
 - Not be modified or converted
 - Not be covered – provide free air circulation! Remove leaves and dirt regularly
 - Only use heat resistant wires and clamps to avoid danger of fire.
- Use only accessory parts, which are supplied with the product or are described as accessories.
 Distance between the light source and the illuminated surface must be at least 0,5M.
 Pay special caution to easily inflammable objects (e.g. curtains, fabrics, foliage, etc)
 Operate the product only after approval by a certified electrician.

Deutsch

Schalten Sie die Spannung mit dem Hauptschalter im Zählerkasten aus, bevor Sie den Bodenstrahler montieren. Dieses Produkt ist ausschließlich für Bodeneinbau geeignet.

Montage und Anschluss dürfen ausschließlich von einem Monteur ausgeführt werden.

Dieses Produkt ist ausschließlich für Beleuchtung geeignet und darf:

- Nur auf 230 V, 50 Hz angeschlossen werden
- Nur nach solider Montage bei stabilem, flachem Untergrund verwendet werden
- Nicht Chemikalien oder schwerer Verunreinigung ausgesetzt werden
- Nicht umgebaut werden
- Nicht bedeckt werden. Sorgen Sie für ausreichende Lüftung. Entfernen Sie Blätter und Abfall regelmäßig
- Nur mit wärmebeständigen Drahten und Konnektoren verwendet werden

Verwenden Sie nur Zubehör aus der Verpackung oder laut der Anleitung.

Der Abstand zwischen der Lampe und der beleuchteten Fläche muss minimal 0,5 Meter sein.

Achten Sie auf leicht entflammaren Materialien wie Gardinen, Plastik, Folie usw., die Brand verursachen können. Das Produkt darf nur nach Kontrolle von einem Monteur verwendet werden.

Nederlands

Schakel de stroom uit met de hoofdschakelaar in de meterkast voordat er werkzaamheden verricht worden. Dit product is uitsluitend geschikt als grond inbouw.

Montage en aansluiting dient uitsluitend uitgevoerd te worden door een erkend installateur.

Dit product is uitsluitend geschikt voor gebruik als verlichting en mag:

- Alleen aangesloten worden aan 230V, 50Hz
 - Alleen gebruikt worden na degelijke montage op een stabiele, vlakke ondergrond
 - Niet bloot gesteld worden aan chemicaliën of sterke verontreiniging
 - Geen aanpassingen doen aan een van de onderdelen
 - Niet bedekt worden. Zorg voor genoeg ventilatie. Verwijder bladeren en vuil regelmatig.
 - Alleen gebruik gemaakt worden van warmte bestendige bedrading en connectoren
- Gebruik alleen accessoires die in de verpakking bijgesloten zijn of als zodanig omschreven zijn.
 De afstand tussen de lamp en het aangelichte oppervlak moet tenminste 0,5M.
 Let op licht ontvlambare materialen zoals gordijnen, folie, plastic e.d. Dit kan brand veroorzaken.
 Het product mag alleen in gebruik worden genomen na controle door een erkend installateur.

Français

Coupez l'alimentation avant de commencer tout travaux.

Ce produit convient uniquement pour une installation murale en surface.

L'installation, le montage ou les travaux de raccordement doivent être effectués par un électricien agréé.


Ce produit convient exclusivement à des fins d'éclairage et peut :

- Etre uniquement connecté à une tension de 230 V, 50 Hz.
- Fonctionne uniquement lorsqu'il est solidement monté sur une surface fixe uniforme et droite.
- Ne pas être exposé à de fortes charges mécaniques ou à une contamination chimique.
- Ne peut pas être modifié ou transformé pour une autre utilisation.
- Ne doit pas être couvert : assurez-vous que l'air puisse circuler. Enlevez régulièrement les saletés et poussières.
- Utilisez uniquement des fils et des pinces résistants à la chaleur pour éviter tout risque d'incendie.
- Utilisez uniquement les pièces et accessoires fournis avec le produit ou décrits comme accessoires. La distance entre la source lumineuse et la surface éclairée doit être d'au moins 0,5m. Faites particulièrement attention aux objets facilement inflammables (rideaux, tissus, feuillages etc). N'utilisez le produit qu'après approbation d'un électricien certifié.


2




Stainless steel front ring
RVS voorkant en ring
Ring aus Edelstahl
Anneau en acier inoxydable



Glass cover + Silicone ring*
Glas plaat + silicone ring*
Glasplatte + Silikonring
Couvercle en verre +
Joint en silicone*



GU10 Lamp (max 35W)
GU10 Lamp (max 35W)
GU10-Lampe (max. 35 W)
Ampoule GU10 (max. 35 W)




*Place glass cover +
Silicone ring as following


*Plaats glas plaat met
silicone ring

*Platzierung Glasplatte +
Silikonring

* installer le couvercle en verre et le
joint en silicone comme ci-dessous




3

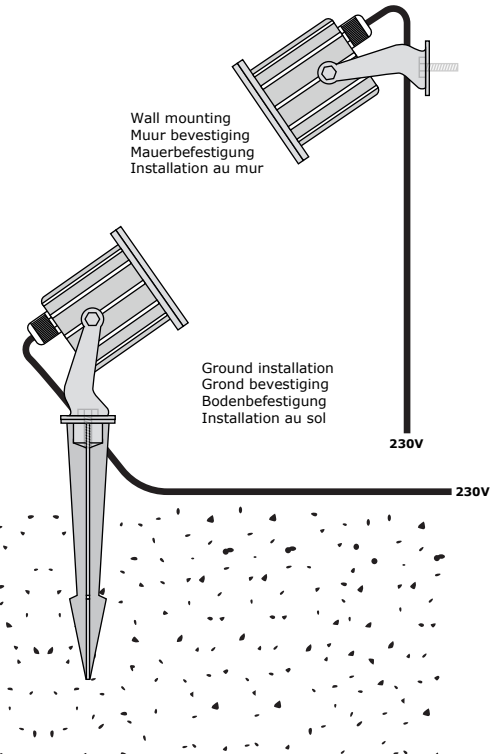

Wall mounting
Muur bevestiging
Mauerbefestigung
Installation au mur

Ground installation
Grond bevestiging
Bodenbefestigung
Installation au sol

230V
230V



**For stainless steel care instructions p.t.o.
Voor onderhoud RVS z.o.z.**

Für Wartung Edelstahl siehe Rückseite

Pour les instructions d'entretien de l'acier tournez la page.

YPHIX | Keizer Karelplein 326511 | NH Nijmegen | The Netherlands

