


Specifications: Detection range: 240° | Voltage: 220-240V/AC | Rated load: CFL / LED 600W - Incandescent bulbs 1200W | Detection distance: 8 meters (<24°C) | Time delay: 10 seconds - 15 minutes | Water resistance: IP65 | Installation height: 2.2 - 4.0 meters
Specificaties: Detectiehoek: 240° | Voltage: 220-240V/AC | Belasting: CFL / LED 600W - Halogeen/gloeilamp 1200W | Detectieafstand: 8 meters (<24°C) | Schakeltijd: 10 seconden - 15 minuten | IP Waarde: IP65 | Installatie hoogte: 2.2 - 4.0 meters
Technische Daten: Detektionsabstand: 240 Grad | Voltage: 220-240 V/AC | Maximale Belastung: CFL/LED 600 W - Glühlampen 1200 W | Detektionsabstand: 8 Meter (<24 Grad C) | Zeiteinstellung 10 Sekunden - 15 Minuten | IP-Schutzwert: IP65 | Montagehöhe: 2.2 - 4.0 Meter
Caractéristiques: Angle de détection: 240° | Voltage: 220-240 V/AC | Charge nominale: CFL / LED 600 W - ampoule incandescente 1200 W
Distance de détection: 8 mètres (<24°) | Temporisation: 10 secondes à 15 minutes | Résistance à l'eau: IP65 | Hauteur d'installation: 2.2 à 4.0 mètres

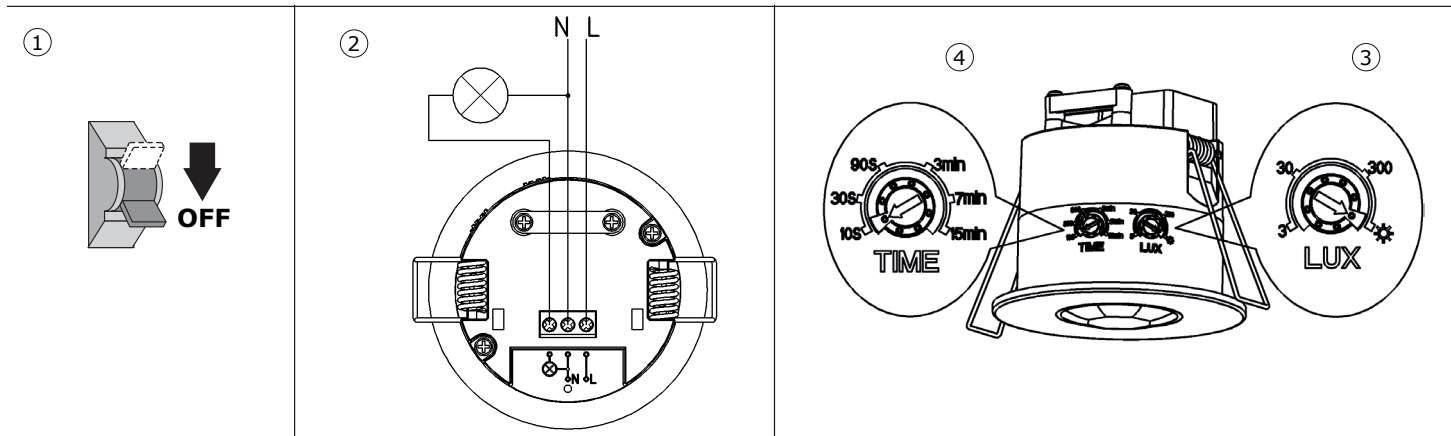

Product description

The YPHIX® motion detector operates using a PIR-sensor. When motion is detected the sensor turns on the load automatically. Motion is detected up to 8 meters, with a field of view of 360°.

Preparation for use

Switch off the mains (1).

Connect the motion detector to 230V AC

Connect the wires as shown in the wiring diagram (2) to the terminal block.

Choose settings and test

Select the desired settings by selecting a TIME and Selecting a LUX value. (sensor needs 30 sec warm up time when testing) (4)

TIME on min = lights switches on 10 seconds when motion detected
LUX on max = even with daylight the light switches on when motion detected (3)

Install motion detector on the ceiling

Insert the sensor in the ceiling (cut out diameter 63mm).

Turn on the mains.

Setting the motion switch

TIME = Set the time delay to the desired setting

The time the light remains on can be set from 10 seconds to 7 minutes.

LUX = Set the light intensity to the desired setting. The brightness can be set from 3 to 2000 LUX.

Function of the motion detector

The integrated PIR motion sensor reacts to

temperature changes in the detection range. After switching on the power it takes about 60 seconds before the PIR motion detector has set the ambient temperature and recognizes the temperature change in the detection area.

Product omschrijving

De YPHIX® bewegingsmelder werkt door middel van een PIR-sensor. Wanneer beweging wordt waargenomen schakelt de bewegingsmelder een aangesloten verbruiker (bijv. een lamp) in. De sensor heeft een bereik van 8

meter met een hoek van 360°.

Voorbereiding

Schakel de stroom uit (1) met de hoofdschakelaar in de meterkast.

De bewegingsmelder aansluiten op 230V AC

Verbind de draden zoals aangegeven in het aansluitschema (2).

Kies instellingen en test

Selecteer de gewenste instellingen door de

TIME en LUX knop in de gewenste stand te draaien. (de sensor heeft 30 sec opwarming nodig) (3).

TIME op min = licht gaat 10 seconden aan

op het moment dat beweging wordt gedetecteerd LUX op max = licht gaat zelfs bij daglicht aanals er beweging wordt gedetecteerd

Instellen van de bewegingsschakelaar

TIME = De tijd instellen waarin de lamp blijft branden. Draai de knop voor de tijd (4) naar de gewenste positie. De tijd kan ingesteld worden tussen 10 seconden en 15 minuten.
LUX = Instellen bij welke lichtsterkte de lamp inschakelt. Draai de knop voor de lichtsterkte (3) naar de gewenste positie. De lichtsterkte kan ingesteld worden tussen 3 en 2000 LUX.

Zet de afdekplaat weer op de behuizing
Schakel de stroom in met de hoofdschakelaar in de meterkast.

Werking bewegingsmelder

De in de bewegingsmelder geïntegreerde PIR-sensor reageert op temperatuurwijzigingen in het registratiebereik. Na het activeren van de netspanning duurt het ca. 60 seconden voordat de PIR-bewegingsmelder zich op de achtergrondtemperatuur heeft ingesteld en de temperatuurwijziging in het detectiebereik waarneemt.

Produktbeschreibung

Der Yphix Bewegungsmelder funktioniert mit einem PIR-Sensor. Wenn Bewegung detektiert wird, wird die angeschlossene Beleuchtung automatisch eingeschaltet. Bewegung kann bis 8 Meter detektiert werden bei einem Winkel von 360°.

Vorbereitung

Schalten Sie die Spannung aus (1) **Schließen Sie den Bewegungsmelder aufs 230V Spannungsnetz an** Verbinden Sie die Drahte wie in der Abbildung dargestellt wird (2)

Melder einstellen und testen

Wählen Sie die gewünschten Einstellungen. Dazu können Sie die TIME- sowie LUX-Taste nach bedarf einstellen (Sensor muss beim Testen 30 Sekunden aufwarmen) (3)

TIME auf min = Beleuchtung wird nach Bewegung 10 Sekunden eingeschaltet (4)
LUX auf max = Auch bei Tageslicht wird die Beleuchtung bei Bewegung eingeschaltet

Montage des Melders an die Decke

Platzieren Sie den Bewegungsmelder an die Decke (Sägemäß 63mm).

Schalten Sie die Spannung ein.

Melder Einstellen

TIME = Stellen Sie die Periode ein, in der die Beleuchtung nach detektierter Bewegung brennt. Die Periode kann von 10 Sekunden bis 7 Minuten eingestellt werden.

LUX = Stellen Sie die Lichtstärke ein, bei der Bewegung detektiert wird. Sie kann von 3 auf 2000 LUX eingestellt werden.

Wirkung des Melders

Der integrierte PIR-Sensor reagiert auf Temperaturänderungen im eingestellten Bereich. Nachdem die Spannung eingeschaltet wird, dauert es ungefähr 60 Sekunden, bis der PIR-Sensor die normale Temperatur registriert hat, und Temperaturänderungen detektieren kann.

Description du produit

Le détecteur de mouvement YPHIX fonctionne en utilisant un capteur PIR. Lorsqu'un mouvement est détecté, le capteur allume automatiquement le détecteur. Le mouvement est détecté jusqu'à 8 mètres, avec un champ de vision 360°.

Préparation à l'utilisation

Couper l'alimentation générale (1).
Connecter le détecteur de mouvement à 230V AC.

Connecter les fils comme indiqué sur le schéma de câblage (2) au bornier.

Sélectionner les paramètres

Sélectionner les paramètres souhaités en choisissant une heure sur TIME et une valeur sur LUX. Le capteur a besoin de 30 secondes de temps de préchauffage lors du test) (4)

TIME sur min : la lumière s'allume 10 secondes quand un mouvement est détecté.

LUX sur max : même en journée avec la lumière du jour, la lumière s'allume quand un mouvement est détecté. (3)

Installer un détecteur de mouvement au plafond

Insérer le capteur dans le plafond (diamètre de découpe de 63 mm). Mettre sous tension.

Réglage du commutateur de mouvement

TIME : régler la temporisation sur le réglage souhaitée. Le temps pendant lequel la lumière reste allumée peut être réglé de 10 secondes à 7 minutes.

LUX : Régler l'intensité lumineuse. La luminosité peut être réglée de 3 à 2000 LUX.

Function of the detector of movement

Le capteur de mouvement PIR intégré réagit aux changements de température dans la plage de détection.

Après la mise sous tension, il faut environ 60 secondes avant que le détecteur de mouvement PIR détermine la température ambiante et reconnaisse ainsi un changement de température dans la zone de détection.